

ELEGANT

The ultimate window concept





Natural wood

RURAL

Une sélection diverse de tons chauds à l'aspect bois renforce le caractère rustique des habitations rurales. Elegant apporte ainsi la preuve absolue de ses vastes possibilités d'applications.



REF. 109
- CERISIER SAUVAGE



REF. 402
- DOUGLAS RAYÉ



REF. 144
- MACORÉ



REF. 047
- WOODÉC CHÈNE TURNER MAT

Coloured wood

RURAL

Les couleurs classiques s'allient à la chaleur du bois pour créer une symbiose parfaite entre le traditionnel et le contemporain.



REF. 096
- RAL ± 9001 BLANC CRÈME



REF. 012
- BRUN NOIR



REF. 076
- RAL ± 3005 ROUGE VIN



REF. 006
- RAL ± 6009 VERT SAPIN

Solids

URBAN

La force dans la sobriété : la palette de coloris Urban, avec ses tons gris élégants, offre la finition parfaite pour les lofts urbains et les projets industriels.




REF. 625
- RAL ± 7004
GRIS
SIGNALISATION
FINESSE



REF. 649
- MOONDANCE
FINESSE



REF. 628
- RAL ± 7012
GRIS BASALTE



REF. 043
- RAL ± 9011
NOIR GRAPHITE
MAT

Looks métalliques

MODERN

La sobriété d'Elegant trouve tout son sens dans les environnements modernes. Les coloris complémentaires inspirés de la tendance métallique accentuent le style minimaliste.



REF. 925
- ALUMINIUM
BLANC




REF. 116
- PYRITE



REF. 653
- ALUX DB 703



REF. 114
- RAL ± 7023
GRIS BÉTON

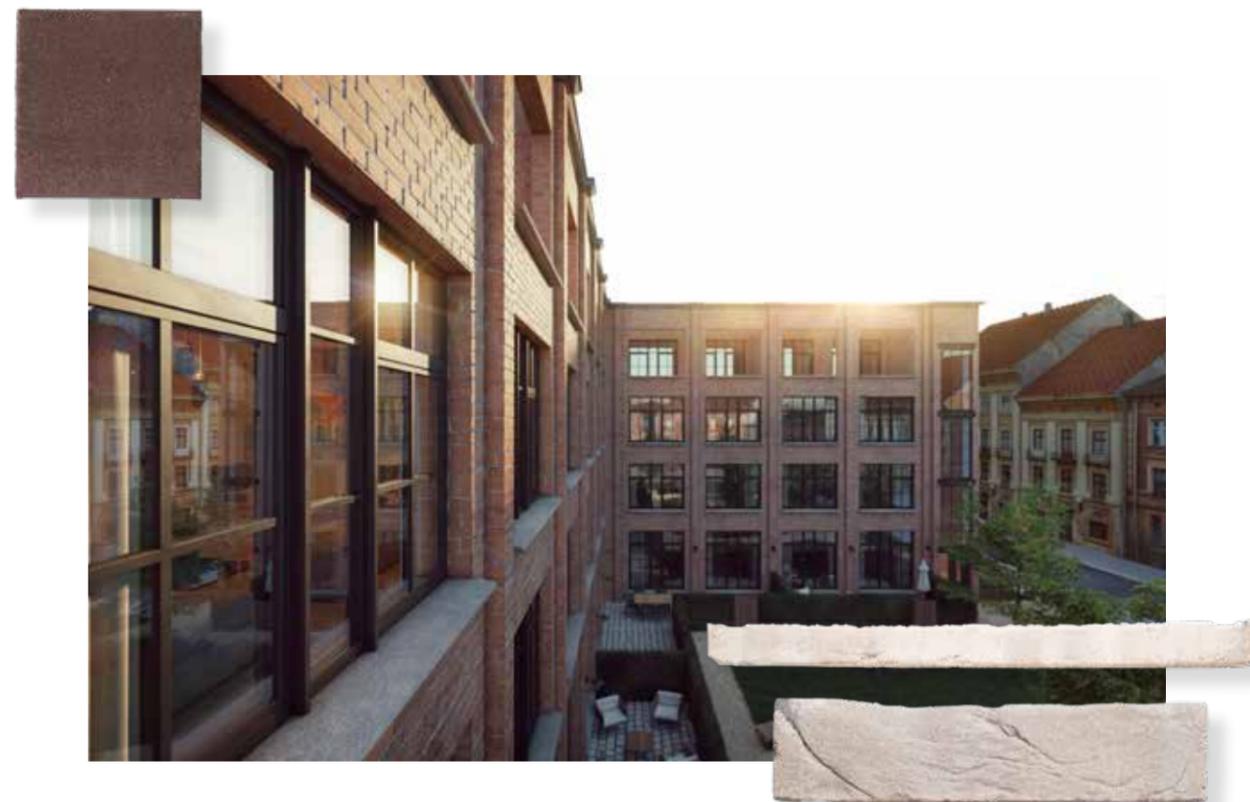



Coloris films


UNE GAMME DE FILMS

Les profilés Elegant sont disponibles dans différentes couleurs de base afin qu'un lien esthétique puisse être créé entre le profilé et le film. La gamme est disponible en deux couleurs de masse: blanc (blanc signalisation, réf. 003) et crème* (crème, réf. 096) et une couleur de masse semi-finie: gris foncé (gris ambiant, réf. 934).

La vaste gamme de films convient à tous les styles et à tous les goûts. Les couleurs sont divisées en 4 catégories: structures bois naturelles, teintes bois colorées, solides et métalliques. Dans le nouvel éventail de couleurs, tous les films sont disposés dans une séquence de couleurs logique par catégorie.

*Disponible pour une sélection de profilés

NATURAL WOOD

						
REF. 694 - CHÈNE CLAIR SHEFFIELD	REF. 143 - CÈDRE GRIS	REF. 047 - WOODDEC CHÈNE TURNER MAT	REF. 145 - CHÈNE IRLANDAIS	REF. 109 - CERISIER SAUVAGE	REF. 146 - CERISIER RUSTIQUE	REF. 110 - CHÈNE OR
						
REF. 402 - DOUGLAS RAYÉ	REF. 656 - CERISIER AMARETTO	REF. 663 - NOYER SORRENTO BALSAMICO	REF. 144 - MACORÉ	REF. 026 - ACAJOU (SAPELI)	REF. 154 - NOYER	REF. 025 - CHÈNE FONCÉ

COLOURED WOOD

						
REF. 100 - RAL ± 9016 BLANC CRISTALLIN	REF. 019 - RAL ± 9010 BLANC PUR	REF. 096 - RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 907 - RAL ± 7035 GRIS CLAIR	REF. 665 - RAL ± 7038 GRIS AGATE	REF. 004 - RAL ± 7001 GRIS	REF. 114 - RAL ± 7023 GRIS BÉTON
						
REF. 068 - RAL ± 7039 GRIS QUARTZ	REF. 667 - RAL ± 7012 GRIS BASALTE	REF. 686 - RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE STYLO	REF. 072 - RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	REF. 008 - RAL ± 8022 BRUN CHOCOLAT	REF. 085 - VERT MONUMENT	REF. 690 - RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE STYLO
						
REF. 012 - BRUN NOIR	REF. 076 - RAL ± 3005 ROUGE VIN	REF. 079 - RAL ± 5011 BLEU ACIER	REF. 006 - RAL ± 6009 VERT SAPIN			

SOLIDS

						
REF. 358 - RAL ± 9010 BLANC MAT	REF. 625 - RAL ± 7004 GRIS SIGNALISATION FINESSE	REF. 651 - RAL ± 7001 GRIS FINESSE	REF. 649 - MOONDANCE FINESSE	REF. 911 - RAL ± 7039 GRISALUMINIUM FINESSE	REF. 628 - RAL ± 7012 GRIS BASALTE FINESSE	REF. 122 - RAL ± 7015 GRIS ARDOISE FINESSE
						
REF. 044 - GRIS TERRE D'OMBRE MAT	REF. 103 - RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE MAT	REF. 048 - RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE FINESSE	REF. 043 - RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE MAT	REF. 921 - RAL ± 9017 NOIR SIGNALISATION FINESSE		

METALLIC LOOKS

					
REF. 925 - BLANC ALUMINIUM	REF. 139 - ARGENTÉ	REF. 116 - PYRITE	REF. 184 - ALUX ALUMINIUM GRIS	REF. 653 - ALUX DB 703	REF. 138 - BRONZE



Coloris coating

DECOROC ET L'ASSOCIATION DE SMART COLOURS

L'autre innovation de Deceuninck, Smart Colours, a toute sa place dans cette nouvelle gamme. Decoroc, le procédé de laquage unique développé et breveté par Deceuninck pour la finition des profilés de fenêtres et portes, sera disponible pour la gamme Elegant.

Le revêtement coloré Decoroc à base de polyuréthane et chargé de billes de polyamide est appliqué sur les profilés, puis durci au four à haute température. Il confère ainsi un aspect mat et une texture grainée spéciale et répond à des exigences élevées de qualité :

- n'attire pas la poussière et nécessite peu d'entretien
- résistance extrême aux rayures
- élasticité et résistance aux chocs élevées
- stabilité des couleurs garantie

Decoroc permet de colorer toutes les portes et fenêtres Elegant d'un côté ou des deux côtés.

Decoroc et Aluroc : des produits parfaitement assortis

Vous souhaitez associer des produits de la gamme Elegant à d'autres types de menuiserie Deceuninck ? C'est possible avec Smart Colours. Ce système permet d'assortir parfaitement tous les revêtements colorés disponibles pour le PVC (Decoroc) et l'aluminium (Aluroc). Vous avez donc la garantie d'une uniformité des couleurs lors du traitement des différentes catégories de produits Deceuninck : gamme Elegant, gamme Decalu en aluminium et produits Tunal.

TYPES DIFFÉRENTS,
MÊME COULEURS



DECOROC & ALUROC

REF. 003 - RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	REF. 096 - RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 078 - RAL ± 1015 IVOIRE CLAIRE	REF. 908 - RAL ± 9006 ALUMINIUM BLANC	REF. 909 - RAL ± D 085 60 10 BALMORAL*	REF. 935 - RAL ± 7030 GRIS PIERRE	REF. 910 - RAL ± 7023 GRIS BÉTON
REF. 068 - RAL ± 7039 GRIS QUARZ	REF. 901 - RAL ± 7031 GRIS BLEU	REF. 067 - RAL ± 7022 GRIS TERRE D'OMBRE	REF. 937 - RAL ± 7011 GRIS FER	REF. 076 - RAL ± 3005 ROUGE VIN	REF. 934 - RAL ± 7021 GRIS NOIR	REF. 072 - RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE
REF. 079 - RAL ± 5011 BLEU ACIER	REF. 955 - RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE					


Elegant Infinity 76 X

LA NOUVELLE
NORME EST ARRIVÉE


Design en retrait classique associé à une géométrie minimaliste. Ce modèle est pourvu d'un dormant renforcé Forthex avec un ouvrant à renforts en acier. Comme tous les modèles précédents, ce profil est équipé d'un joint central afin d'optimiser l'étanchéité au vent et à l'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Elegant Infinity 76 X
Profondeur de construction du dormant	76 mm
Profondeur de construction de l'ouvrant	80 mm
Type d'ouvrant	en retrait
Hauteur de la feuillure du dormant	25 mm
Épaisseur de la lèvre de vitrage du dormant	9 mm
Hauteur de la feuillure de l'ouvrant	23 mm
Épaisseur de la lèvre de vitrage de l'ouvrant	9 mm
Épaisseurs de vitrage possible des dormants	10-55 mm
Épaisseurs de vitrage possible des ouvrant	14-59 mm
Vitrage collé	impossible
Système de jointage	double joint de frappe + joint central joints soudés à onglets
Valeur Uf dormant/ouvrant (W/m²K)	à partir de 1,1*

* Calcul suivant ISO 10077-2 avec remplissage de 36 mm

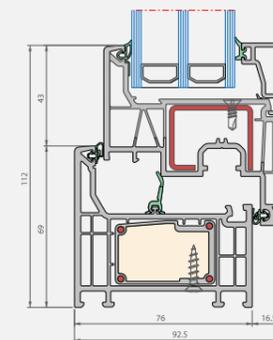

Coupe verticale

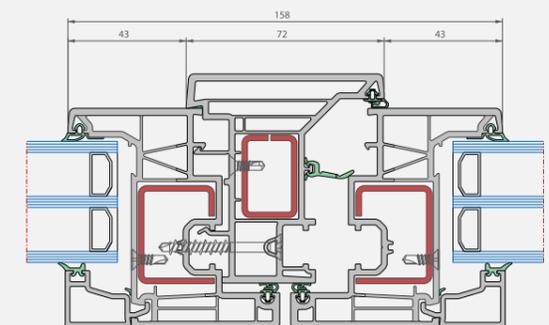

Coupe horizontale


Elegant Infinity 76 X

LA NOUVELLE
NORME EST ARRIVÉE


La porte Elegant standard se compose d'un ouvrant de 80 mm muni de renforts en acier et d'un dormant de 76 mm avec renforts Forthex. Performances exceptionnelles, compatible avec tous les types de quincaillerie de sécurité et facilement combinable avec les panneaux de porte et vitrages les plus divers. Épaisseurs jusqu'à 60 mm possibles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Elegant Infinity 76 X
Profondeur de construction du dormant	76 mm
Profondeur de construction de l'ouvrant	80 mm
Type d'ouvrant	en retrait
Hauteur de la feuillure du dormant	25 mm
Épaisseur de la lèvre de vitrage du dormant	9 mm
Hauteur de la feuillure de l'ouvrant	23 mm
Épaisseur de la lèvre de vitrage de l'ouvrant	9 mm
Épaisseurs de vitrage possible des dormants	10-55 mm
Épaisseurs de vitrage possible des ouvrant	14-59 mm
Vitrage collé	impossible
Système de jointage	double joint de frappe + joint central joints soudés à onglets
Valeur Uf section seuil (W/m²K)	à partir de 1,9*
Valeur Uf dormant/ouvrant (W/m²K)	à partir de 1,3*

* Calcul suivant ISO 10077-2 avec remplissage de 36 mm

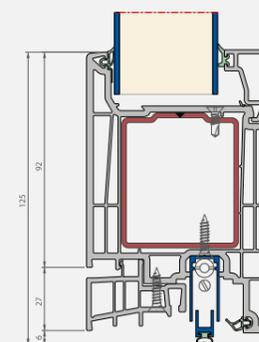

Coupe verticale

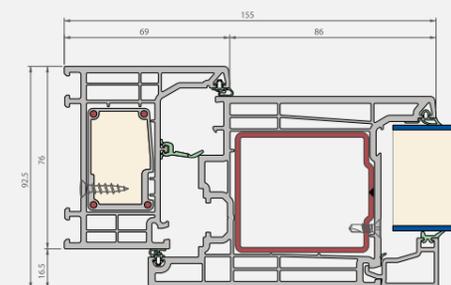

Coupe horizontale



Elegant HST 76

LEVANT-COULISSANT HAUT DE GAMME


La gamme Elegant HST 76 est le système levant coulissant premium de la plate-forme Elegant. L'ouvrant est un profilé à 5 chambres possédant de grandes possibilités de renfort. Pour une fenêtre coulissante en deux parties, des éléments de 6500x2600 mm (LxH) teints en blanc dans la masse peuvent être réalisés ; en version couleur, la dimension est de 5000x2500 mm (LxH), avec un poids maximum de l'ouvrant de 300 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *	Elegant HST 76 *
Type de fenêtre coulissante	en 2, 3, 4 parties / schéma A-C-G
Profondeur de construction dormant	175 mm
Profondeur de construction ouvrant	76 mm
Épaisseurs de vitrage possible des ouvrants	jusqu'à 47 mm
Seuils	PVC/aluminium, seuil PMR possible
Perméabilité à l'air	classe 4
Étanchéité à l'eau	classe 9A
Résistance à la pression du vent	classe C3
Valeur Uf	à partir de 1,3 W/m²K avec seuil en pvc à partir de 2,1 W/m²K avec seuil en aluminium
Résistance aux effractions	classe RC2
Isolation acoustique Rw	44 dB (Vitrage VSG8/14/4/14/VSG8)

* Hauteur et largeur de l'élément test fenêtre coulissante: 2204x3004 mm.
Pour les dimensions maximales, voir le 'Guide des portes et fenêtres - Édition 01/14'.

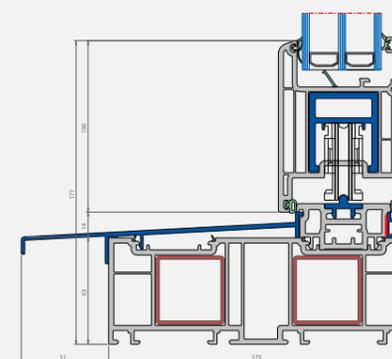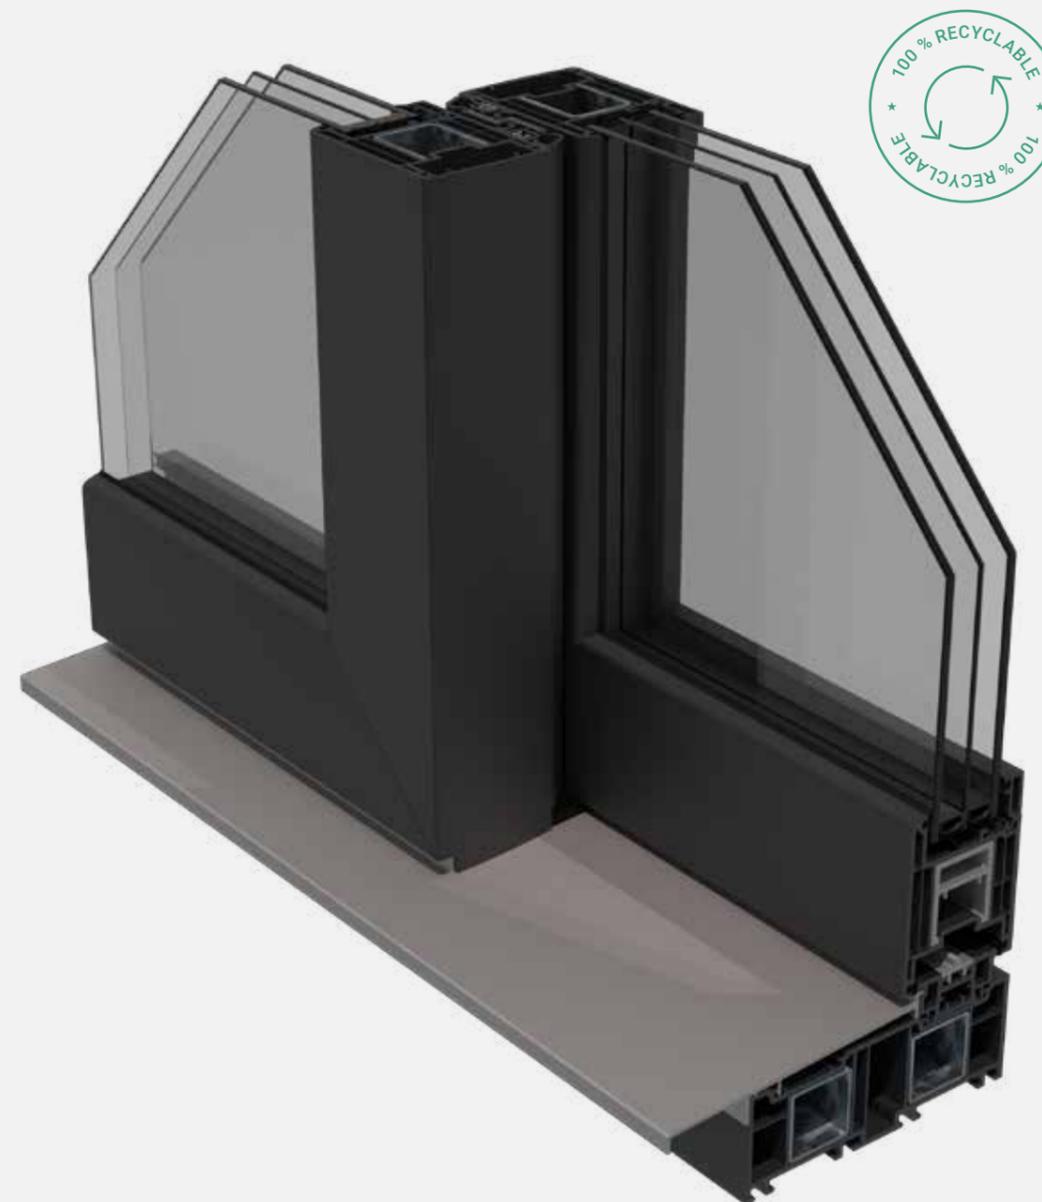

Coupe verticale

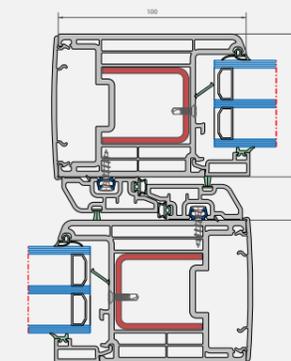

Coupe horizontale